


TECHNISCHE PRODUCTFICHE

SELF ADHESIVE DRAIN

Dakafvoer in polyethyleen (HDPE) voorzien van een zelfklevende flap. De afvoer kan worden bevestigd met behulp van Single Ply Primer op SealEco EPDM dakmembranen.

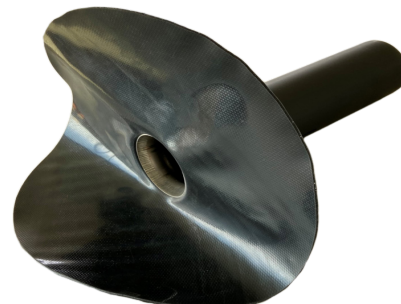

Technische data

Type buis:	Polyethyleen HDPE
Dikte buis:	Min. 3 mm; afhankelijk van de diameter
Type flap:	Cover Tape 1.52mm
Dikte flap:	2.3 mm
Kleur:	Zwart
Bewaartijd:	12 maanden in de originele verpakking. Droog bewaren tussen +5°C en 30°C.

Verpakking

Diameter (mm)	Lengte (mm)	Flap (mm)	Afvoerdebiet (L/sec.) (*)	Verpakking (st/doos)
63	300 / 600	Ø 400	nog te bepalen	15
75	300 / 600	Ø 400	nog te bepalen	15
90	300 / 600	Ø 400	5.2	12
110	300 / 600	Ø 400	8.9	9

Beschikbaarheid afhankelijk van land. Contacteer uw lokale verdeler voor meer informatie. Andere maten op aanvraag
(*) Verticale afloop.

Gebruiksaanwijzing

Volg alle richtlijnen zoals beschreven in de handleiding van het desbetreffend EPDM systeem.

Geschikte ondergronden

Een Self Adhesive Drain kan enkel bevestigd worden op SealEco EPDM membranen mits behulp van Single Ply Primer. Het EPDM membraan moet droog en proper zijn. Indien de EPDM geoxideerd is dan zal deze eerst opgeruwd en gereinigd worden. Verkleven is mogelijk tussen +5°C and 30°C. Bij neerslag worden de werkzaamheden onderbroken. De randen dienen afgekit te worden met Sealant 5590.

Nota

Lees de veiligheidsvoorschriften voor gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.